
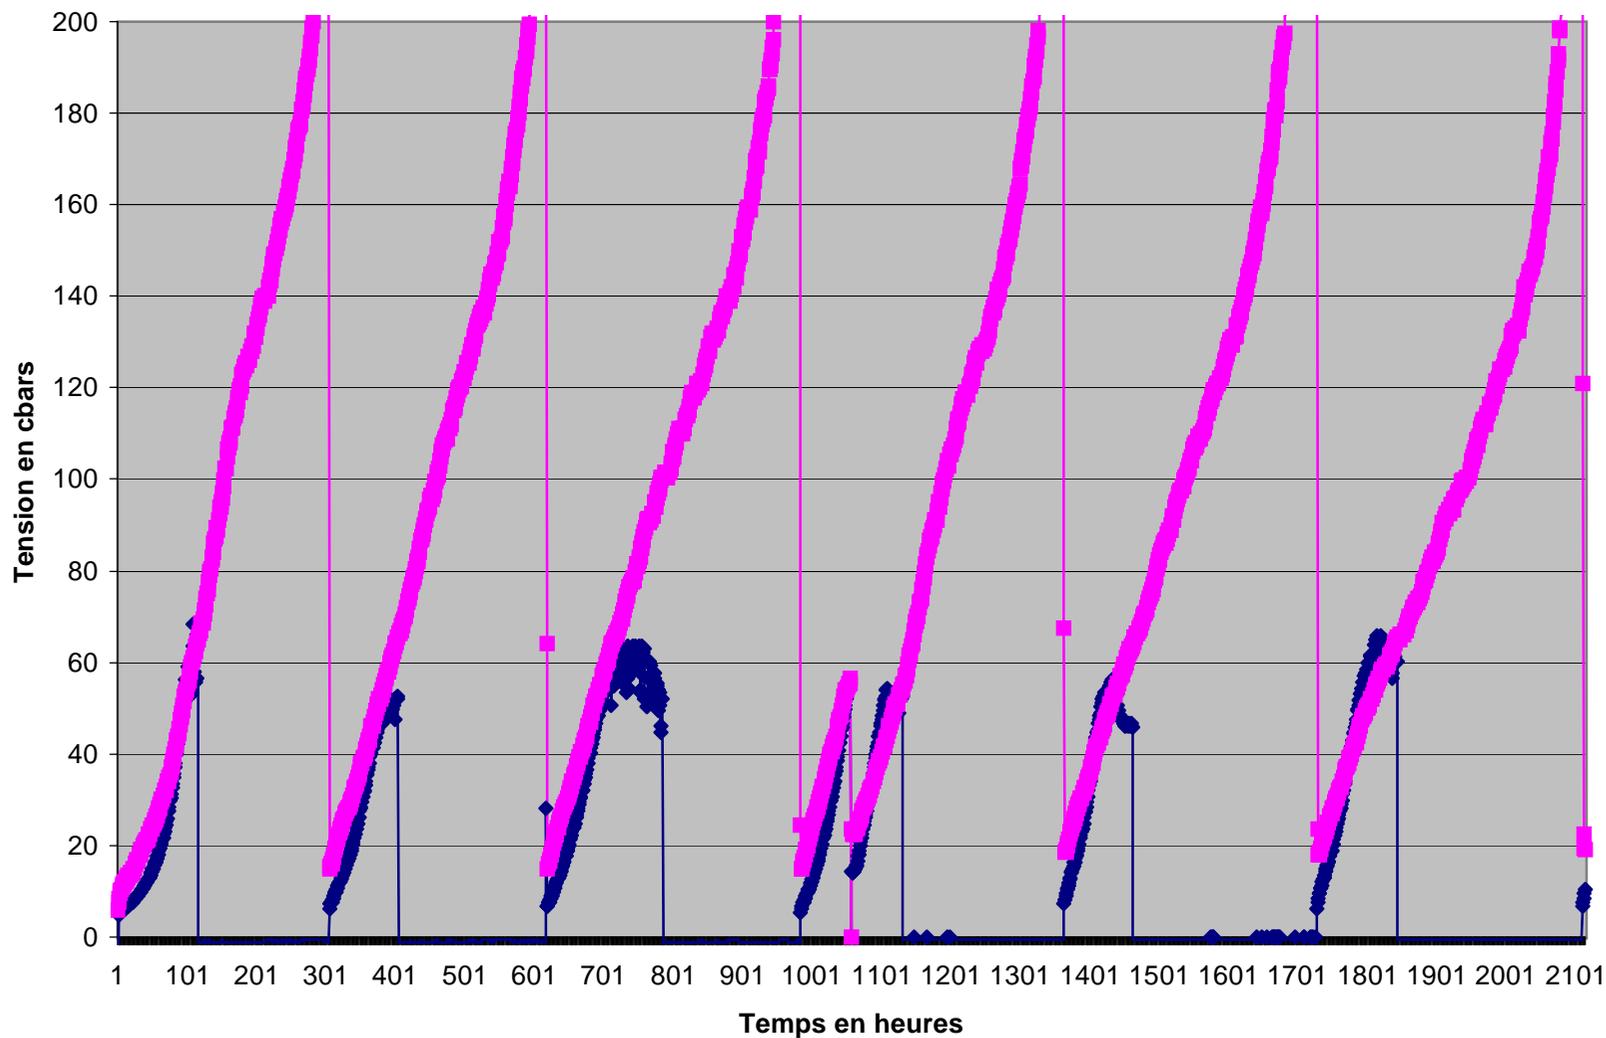


2 Monitors équipés chacun de : 1 temp sol + 4 sondes Watermark F5 + 3 Tensiomètres RSU
2 x 3 cycles complets jusqu'à 200 cbars sur le même graphe



F5

Monitor watermark
pas de lecture = 1H

2 cylindres équipés :
1 sonde temp sol
4 Watermark F5
3 Tensio SRU

Sol : talus de Loire
Cylindre évaporateur
Vitesse de montée
en tension varie
légèrement car
l'humidité de l'air de
l'atelier chauffé varie
légèrement.
Cycles sur 12 j
environ